




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALZADO POSTERIOR

ALZADO LATERAL

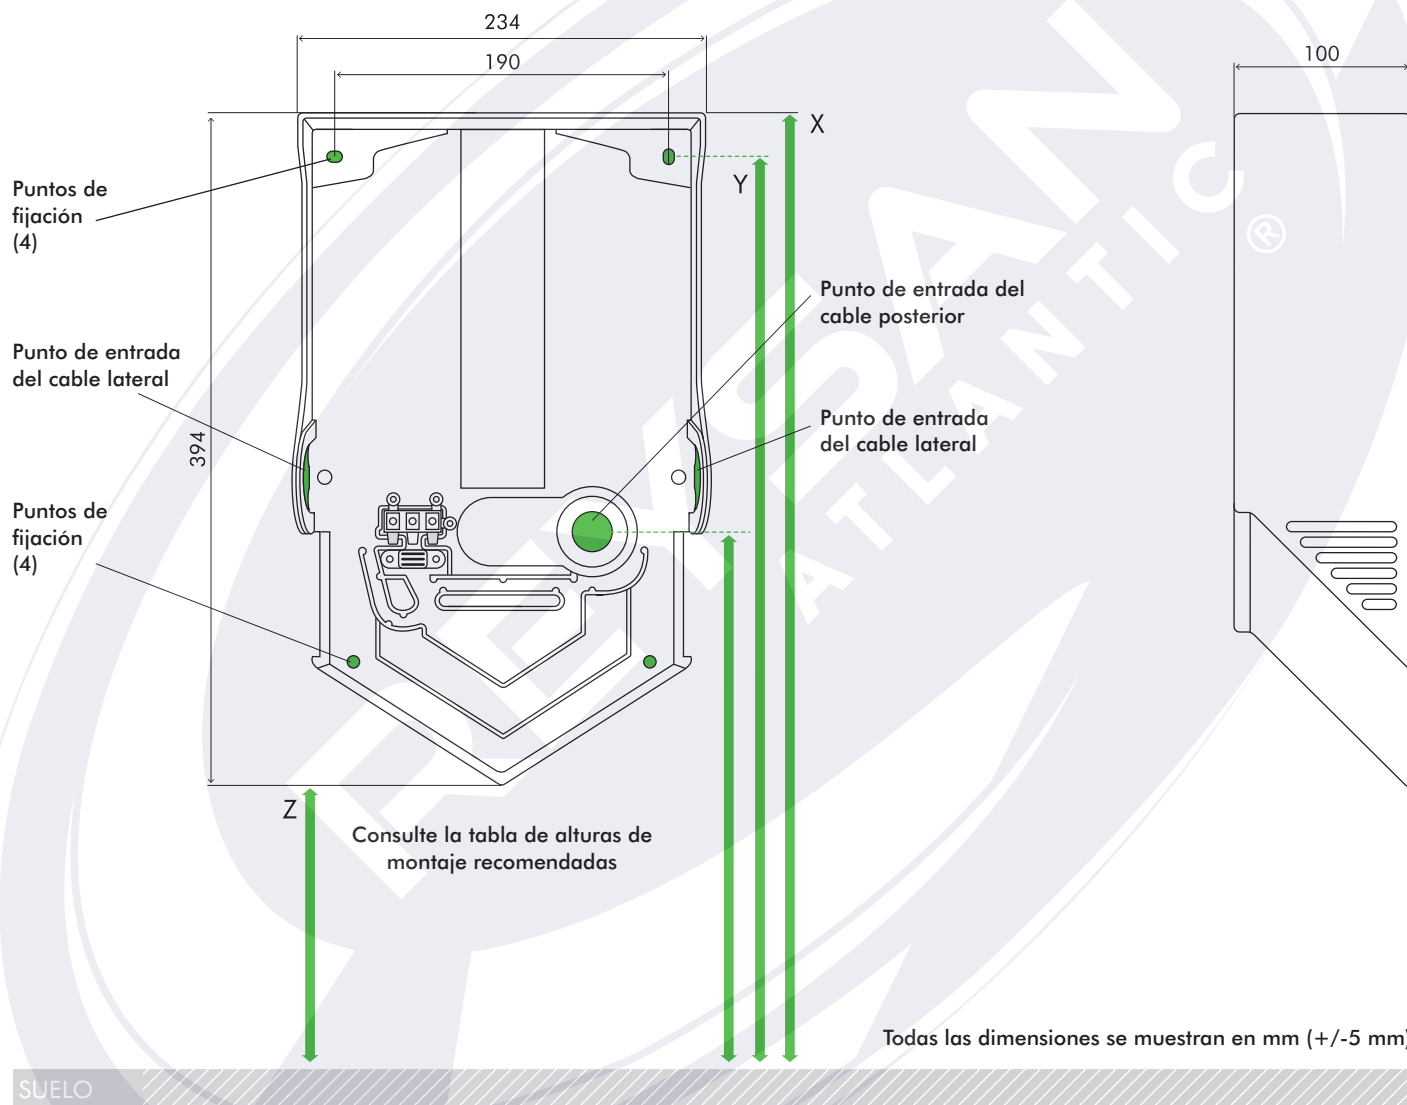

| Alturas de instalación recomendadas desde el suelo | | | |
|--|-----------|-----------|----------|
| Hombres | X 1324 mm | Y 1300 mm | Z 930 mm |
| Mujeres | X 1289 mm | Y 1265 mm | Z 895 mm |
| Niños o discapacitados | X 1074 mm | Y 1050 mm | Z 680 mm |
| Niños de 5 a 8 años | X 952 mm | Y 928 mm | Z 558 mm |
| Niños de 8 a 11 años | X 1052 mm | Y 1028 mm | Z 658 mm |
| Niños de 11 a 14 años | X 1132 mm | Y 1108 mm | Z 738 mm |
| Dimensiones de la máquina | | | |
| Alto 394 mm Ancho 234 mm Fondo 100 mm | | | |

| Espacio libre mínimo | |
|---|---------|
| 220 mm libres a ambos lados y 30 mm sobre la máquina. | |
| Entrada del cable desde el suelo | |
| Hombres | 1089 mm |
| Mujeres | 1054 mm |
| Niños o discapacitados | 839 mm |
| Niños de 5 a 8 años | 717 mm |
| Niños de 8 a 11 años | 817 mm |
| Niños de 11 a 14 años | 897 mm |



HU
02

dyson airblade V

Voltaje

de entrada/Frecuencia: 200-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía: 0.84kWh en un periodo de 24h.¹

Consumo de energía en espera: Menos de 0,5 W

Especificación del motor: Motor digital de 1000 W sin escobillas

Tipo de calentador: Ninguno

Fabricación

Material del revestimiento: Policarbonato

Tipo de película antibacteriana:

HU02 (níquel pulverizado) contiene un aditivo antibacteriano en la pintura.

HU02 (blanco) contiene un aditivo antibacteriano adaptado.

Ayuda a prevenir la proliferación de bacterias.

Material de la placa posterior y soporte de montaje: Plástico ABS/PBT

Tipo de tornillo exterior: Pin-Hex de seguridad de 4 mm

Protección de entrada de agua IP24

Filtro

Filtro HEPA (fibra de vidrio y precapa de lana)

99,9 % de partículas capturadas

Funcionamiento

Sensor capacitivo de proximidad

Tiempo de secado de manos: 12 segundos

(Medida basada en el protocolo P:335 de la NSF)

Nivel de potencia acústica: 79 dB(A)

Nivel de presión acústica a 2 m: 63 dB(A)²

Tiempo de bloqueo: 30 segundos

Velocidad del aire en la salida: 690 km/h

Altura máxima: 2000 metros

Logística

Referencia de pedido:

Malasia: Níquel pulverizado 307735-01, Blanco 307734-01

Corea del Sur: Níquel pulverizado 307596-01, Blanco 307595-01

Resto del mundo: Níquel pulverizado 307170-01, Blanco 307169-01

Código de barras de la unidad:

Malasia: Níquel pulverizado 5025155025871, Blanco 5025155025864

Corea del Sur: Níquel pulverizado 5025155025833,

Blanco 5025155025826

Resto del mundo: Níquel pulverizado 5025155025796,

Blanco 5025155025710

Peso neto: 2,9 kg

Peso con embalaje: 4 kg

Dimensiones del embalaje:

(A)145 × (a)455 × (P)274 mm

Garantía estándar

5 años de garantía



Gama de productos

Níquel pulverizado

Blanco



La etiqueta de carbono es una marca registrada de Carbon Trust.

El logotipo NSF es la marca registrada de NSF International.

La «Quiet Mark» es una marca registrada de la Noise Abatement Society ('Asociación para la Reducción del Ruido').

1. kWh al día = (tiempo del producto en funcionamiento al día (h) x Potencia (W))/1000. Cálculo realizado para 200 usos diarios y con un tiempo de secado + un tiempo de funcionamiento de 15,1 segundos.

2. Presión acústica medida a una distancia de 2 m, en una cámara semianecoica.